


**Gainscha**

# 票据打印机 概览



**Reliable and Innovative**  
[www.gainscha.com.tw](http://www.gainscha.com.tw)

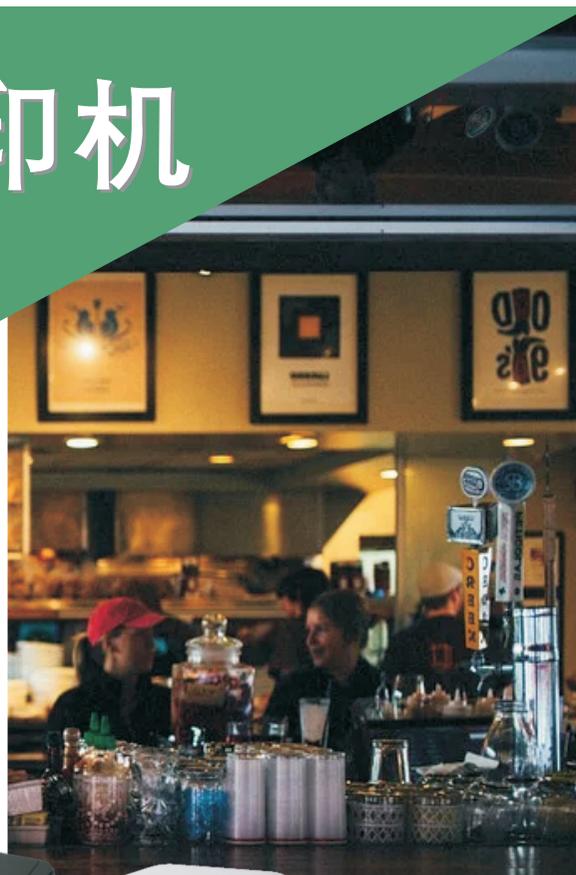


## Reliable and Innovative 创新成就未来

珠海佳博网络有限公司, 是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业性企业, 主要产品为热敏标签打印机、热敏票据打印机、商用数据终端设备。产品主要应用于零售、餐饮、商超、物流、智慧医疗、生产制造等细分领域。

创始于1999年, 佳博在珠海拥有生产厂房4万多平米, 自建厂房2万多平米, 员工600余人。佳博较早意识到创新的重要性, 始终如一地坚持产品的自主研发设计, 不断研发出符合市场需求的新产品, 佳博研发人员接近总员工数量一半, 累积丰富的行业经验。佳博拥有精密齿轮、精密机构的设计及制造, 打印机热敏片热控制技术等多项关键技术, 机芯模组拥有国家专利40多项。

企业整体文化具有分享、开放和合作的氛围, 为企业可持续发展提供了根本保证。我们会继续以提升客户服务质量为方向, 优化提升现行产品, 同时不断延伸发展新产品、新领域, 培养专业的队伍, 做专业的产品, 力争把产品和企业做到世界领先水平。

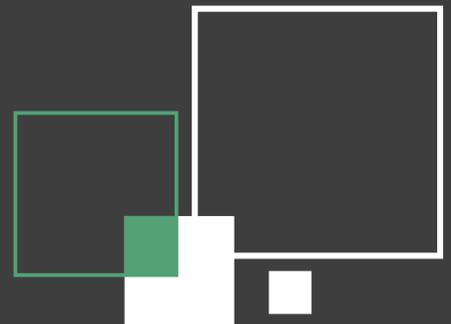

# 品牌价值



适用于此, 不止于此



餐厅



外卖订单



商店



超市



酒店

# 佳博新品，革新力量

- 新一代绿色热敏打印机
- 高清打印, 节省纸张
- 持续提供高价值技术与服务, 引领票据行业发展
- 助力新零售、餐饮、酒店、医疗领域



# 高清品质优 省纸又环保

300dpi

203dpi



80mm 新一代高级打印机 GA-S300

# 80mm 新一代高级打印机 GA-S300

## 特点性能

### 节省纸张, 绿色环保

- 相同的纸张长度, 相比203DPI打印, GA-S300能多打印50%的内容
- 帮助用户节省至少30%的打印纸张, 对环境更友好

### 高效细腻打印, 提升用户品牌形象

- 300DPI高清分辨率打印, 定义行业新标准
- 文字、图片、二维码打印更细腻、更清晰, 提升打印品质

### 可同时连接多个设备

- 配备USB、串口、网口标准通讯接口
- 连接多个设备或者多个应用软件接单, 数据流不混存, 每个接口的小票都能完整打印
- 支持USB虚拟串口应用
- 支持扩展功能, 可选配Wi-Fi或者蓝牙, 程序易于维护与开发, 满足多元化应用需求

### 驱动和指令兼容


- Windows, Linux, OPOS
- EPSON ESC/POS, STAR Line/T

### 轻松操作, 快速安装

- 前置LED显示屏, 无需工具即可轻松设置打印参数
- 自带Windows 驱动, 仅需简单操作, 便可快速完成驱动安装

## 80mm 新一代高级打印机 GA-S300

型号	GA-S300
打印机类型	直接热敏式
指令	ESC/POS & Line/T
介质宽度	79.5毫米±0.5毫米
打印宽度	63/72毫米
分辨率	300dpi
介质容量	纸卷外径 85毫米 (最大)
打印速度	200毫米/秒 (最大)
介质厚度	0.06~0.08毫米
接口	USB+串口+网口(标配), Wi-Fi/蓝牙 (选配项)
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
电源	DC 24V 2.5A
钱箱	DC 24V 1A
打印头寿命	150公里
切刀寿命	100万次
操作系统	支持 Windows/Linux/OPOS 驱动
重量	1.23公斤
外观尺寸	160 x 132 x 123毫米

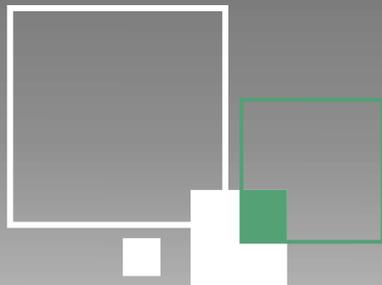

高颜值打印  
创造更多可能



80mm 高级前出纸票据打印机 GA-F3300

# 80mm 高级前出纸票据打印机 GA-F3300

## 特点性能

### 省纸，环境友好设计

- 300DPI分辨率热敏打印, 打印图片和文字更细腻、更清晰
- 相同的纸张长度, 相比203DPI打印, GA-F3300能多打印50%的内容, 帮助用户节省至少30%的打印纸张

### 高效打单结算

前出纸设计, 出纸流畅不卡纸, 配备自动切刀提高操作效率

### 可同时连接多个设备

- 配备USB、串口、网口标准通讯接口
- 连接多个设备或者多个应用软件接单, 数据流不混存, 每个接口的小票都能完整打印
- 支持USB虚拟串口应用
- 支持扩展功能, 可选配Wi-Fi或者蓝牙, 程序易于维护与开发, 满足多元化应用需求

### 系统兼容性强


- Windows, Linux, OPOS
- EPSON ESC/POS, STAR Line/T

### 轻松操作, 快速安装

- 前出纸, 防尘、防油污, 适合餐饮环境, 嵌入式安装应用
- 自带Windows 驱动, 只需简单操作, 即可完成驱动安装

## 80mm 高级前出纸票据打印机 GA-F3300

型号	GA-F3300
打印机类型	直接热敏式
指令	ESC/POS
介质宽度	79.5毫米±0.5毫米
打印宽度	63/72毫米
分辨率	300dpi
介质容量	纸卷外径 83毫米 (最大)
打印速度	200毫米/秒
介质厚度	0.06~0.08毫米
接口	USB+串口+网口(标配), Wi-Fi/蓝牙 (选配项)
数据缓存	128K bytes
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
电源	输入: AC 100V/240V, 50~60Hz 输出: DC 24V/2.5A
钱箱	DC 24V 1A
打印头寿命	150公里
切刀寿命	150万次
操作系统	支持 Windows/Linux/OPOS 驱动
重量	1.35公斤
外观尺寸	136 x 197 x 141毫米

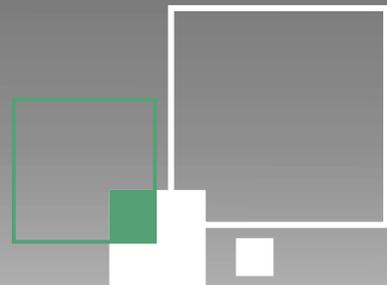



## 80mm 热敏票据打印机 GA-F350


### 特点性能

- 热敏票据, 优惠券, 票证多用途打印方案
- 机芯与切刀一体式设计, 更耐用、更可靠
- 前出纸设计, 出纸口通畅, 杜绝卡纸
- 前置双灯管, 来单提示更醒目
- 内置打印提醒扬声器, 适合厨房、商超等场所
- 具备打印纸检测和提醒功能
- 支持左、右、中黑标检测
- 可通过命令控制纸张前进和后退
- 支持IE浏览器和跨网段设置打印机IP地址, 操作便利



## 80mm 热敏票据打印机 GA-F350

型号	GA-F350
打印机类型	直接热敏式
指令	ESC/POS & Line/T
介质宽度	79.5毫米±0.5毫米
打印宽度	64/72毫米
分辨率	203dpi
介质容量	纸卷外径 83毫米 (最大)
打印速度	300毫米/秒
介质厚度	0.06~0.08毫米
接口	USB+串口+网口, USB+Wi-Fi, USB+蓝牙
数据缓存	128K bytes
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
电源	输入: AC 100V/240V, 50~60Hz 输出: DC 24V/2.5A
钱箱	DC 24V 1A
打印头寿命	150公里
切刀寿命	150万次
操作系统	支持 Windows/Linux/OPOS 驱动
重量	1.35公斤
外观尺寸	136 x 197 x 141毫米

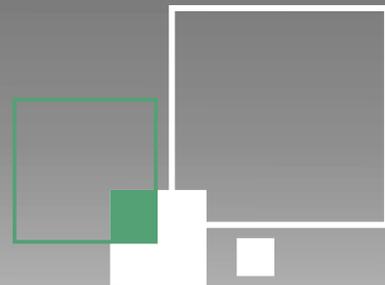

# 经典系列，永不过时

- 高效的票据、凭证打印机
- 功能全面，满足服务业多场景需求
- 性能可靠，畅销多国市场
- 功能升级，多阶灰度设置，高品质输出





## 80mm 热敏票据打印机 GP-U80300I


### 特点性能

- 可靠性高, 广受市场认可的品质与打印机性能
- 300毫米/秒高速打印
- 具有出色的1D、2D条码打印能力
- 兼容ESC/POS、STAR两种编程语言
- 内嵌WEB网页, 直接通过IE配置打印机
- 采用100M网卡, 连接/打印更快速, 避免丢单情况发生
- 支持驱动高速下载打印, 串口速度最高提升66%
- 网络断线后可自动恢复打印
- USB通讯支持虚拟串口模式



## 80mm 热敏票据打印机 GP-U80300I

型号	GP-U80300I
打印机类型	直接热敏式
指令	ESC/POS & Line/T
介质宽度	79.5毫米±0.5毫米
打印宽度	64/72毫米
分辨率	203dpi
介质容量	纸卷外径 83毫米 (最大)
打印速度	300毫米/秒
介质厚度	0.06~0.08毫米
接口	USB+串口+网口; USB+并口
数据缓存	128K bytes
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
电源	输入: AC 100V/240V, 50~60Hz 输出: DC 24V/2.5A
钱箱	DC 24V 1A
打印头寿命	150公里
切刀寿命	150万次
操作系统	支持 Windows/Linux/OPOS 驱动
重量	1.25公斤
外观尺寸	175 x 140 x 137毫米

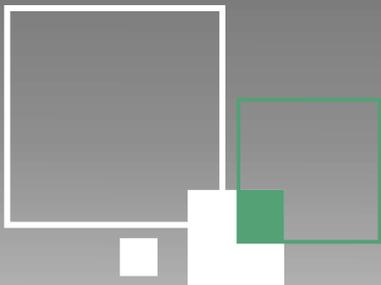



## 80mm 热敏票据打印机 GP-U80300II


### 特点性能

- 可靠性高, 广受市场认可的品质与打印机性能
- 300毫米/秒高速打印
- 可视性纸仓, 易于安装与管理
- 兼容ESC/POS、STAR两种编程语言
- 内嵌WEB网页, 直接通过IE配置打印机
- 采用100M网卡, 连接/打印更快速, 避免丢单情况发生
- 支持驱动高速下载打印, 串口速度最高提升66%
- 网络断线后可自动恢复打印
- USB通讯支持虚拟串口模式



## 80mm 热敏票据打印机 GP-U80300II

型号	GP-U80300II
打印机类型	直接热敏式
指令	ESC/POS & Line/T
介质宽度	79.5毫米±0.5毫米
打印宽度	64/72毫米
分辨率	203dpi
介质容量	纸卷外径 83毫米 (最大)
打印速度	300毫米/秒
介质厚度	0.06~0.08毫米
接口	USB+串口+网口; USB+并口
数据缓存	128K bytes
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
电源	输入: AC 100V/240V, 50~60Hz 输出: DC 24V/2.5A
钱箱	DC 24V 1A
打印头寿命	150公里
切刀寿命	150万次
操作系统	支持 Windows/Linux/OPOS 驱动
重量	1.23公斤
外观尺寸	139 x 181 x 127毫米

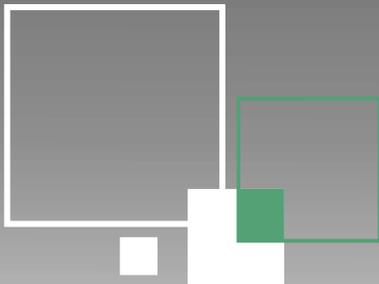



## 80mm 热敏票据打印机 GP-U80300III


### 特点性能

- 经典款, 新升级, 程序可维护 (GA-U300III)
- 支持打印浓度, 打印速度多档设置, 可查询打印长度、切纸次数
- 300毫米/秒高速打印
- 兼容ESC/POS、STAR两种编程语言
- 内嵌WEB网页, 直接通过IE配置打印机
- 采用100M网卡, 连接/打印更快速, 避免丢单情况发生
- 支持驱动高速下载打印, 串口速度最高提升66%
- 网络断线后可自动恢复打印
- USB通讯支持虚拟串口模式



## 80mm 热敏票据打印机 GP-U80300III (GA-U300III)

型号	GP-U80300III
打印机类型	直接热敏式
指令	ESC/POS & Line/T
介质宽度	79.5毫米±0.5毫米
打印宽度	64/72毫米
分辨率	203dpi
介质容量	纸卷外径 83毫米 (最大)
打印速度	300毫米/秒
介质厚度	0.06~0.08毫米
接口	USB+串口+网口; USB+并口
数据缓存	128K bytes
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
电源	输入: AC 100V/240V, 50~60Hz 输出: DC 24V/2.5A
钱箱	DC 24V 1A
打印头寿命	150公里
切刀寿命	150万次
操作系统	支持 Windows/Linux/OPOS 驱动
重量	1.26公斤
外观尺寸	136 x 190 x 130毫米

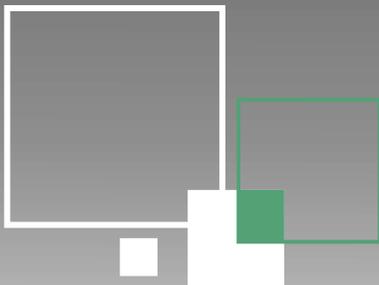

中国珠海

广东省珠海市横琴新区兴澳路9号华融大厦1104号  
邮编: 519031

电话: +86 756 396 5698

传真: +86 756 396 5694

邮箱: sales@gainscha.com

中国工厂

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
邮编: 519055

中国深圳

广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部  
大厦36楼  
邮编: 518000

联系销售

美洲

电话: +86 756 3965699

邮箱: acc01@gainscha.com

欧洲

电话: +86 756 3965687

邮箱: acc02@gainscha.com

中东和非洲

电话: +86 756 3965665

邮箱: acc10@gainscha.com

亚太地区

电话: +86 756 3965681

邮箱: acc08@gainscha.com

技术援助

邮箱: tech@gainscha.com

项目合作

邮箱: acc05@gainscha.com