



固件版本升级


操作说明

User Guide


编撰日期：2022 年 1 月 17 日 编撰人：周晗

www.gainscha.com.tw


1. 打印机通过 USB 接口连接电脑。
2. 打开打印机。
3. 打开软件 FirmwareTool

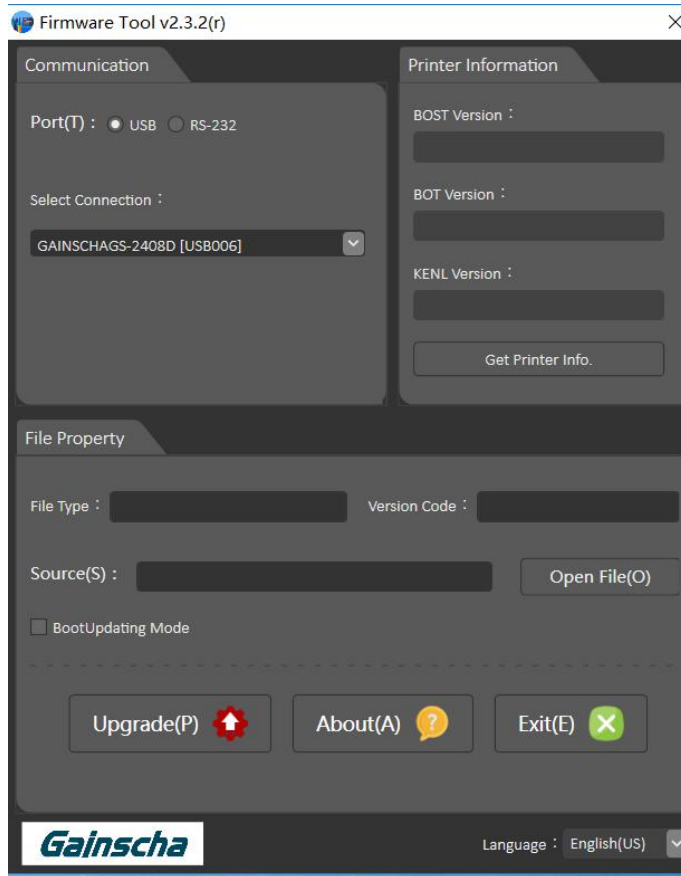

4. 查看打印机是否连接电脑及软件如下图：（机型 GS-2408D）

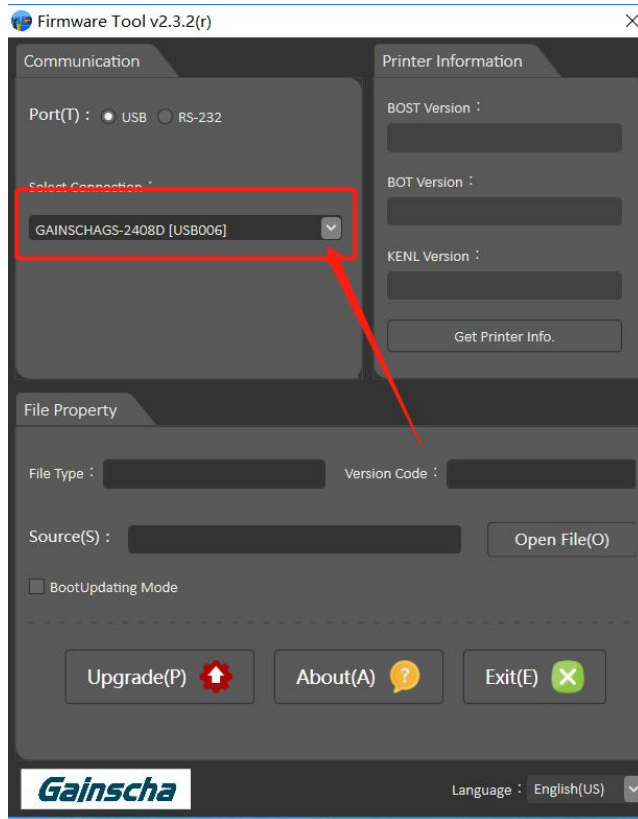


5. 点击 Open File (O)

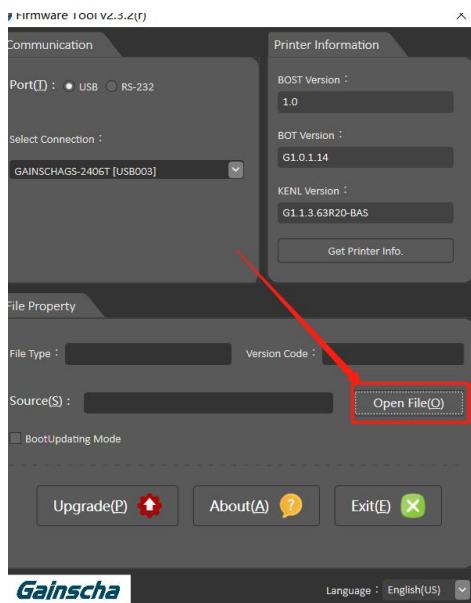


6. 找到打印机所对应的型号与版本型号并点击。

名称	修改日期	类型	大小
GS-2206T_G1.1.3.63R20-BAS	2021/10/1 13:30	GDAC 文件	2,092 KB
GS-2208D_G1.1.3.63R20-BAS	2021/10/1 13:31	GDAC 文件	2,094 KB
GS-2406T_G1.1.3.63R20-BAS_211012	2021/10/12 10:19	GDAC 文件	2,100 KB
GS-2406T_PLUS_Std_G1.1.3.63R20-B...	2021/10/1 13:28	GDAC 文件	2,101 KB
GS-2408D_G1.1.3.63R20-BAS	2021/9/16 15:32	GDAC 文件	2,104 KB
GS-3405T_G1.1.3.63R20-BAS_211012	2021/10/12 10:20	GDAC 文件	2,099 KB
GS-3405T_PLUS_Std_G1.1.3.63R20-B...	2021/10/1 13:33	GDAC 文件	2,099 KB

7. 点击 Upgrade (P) .

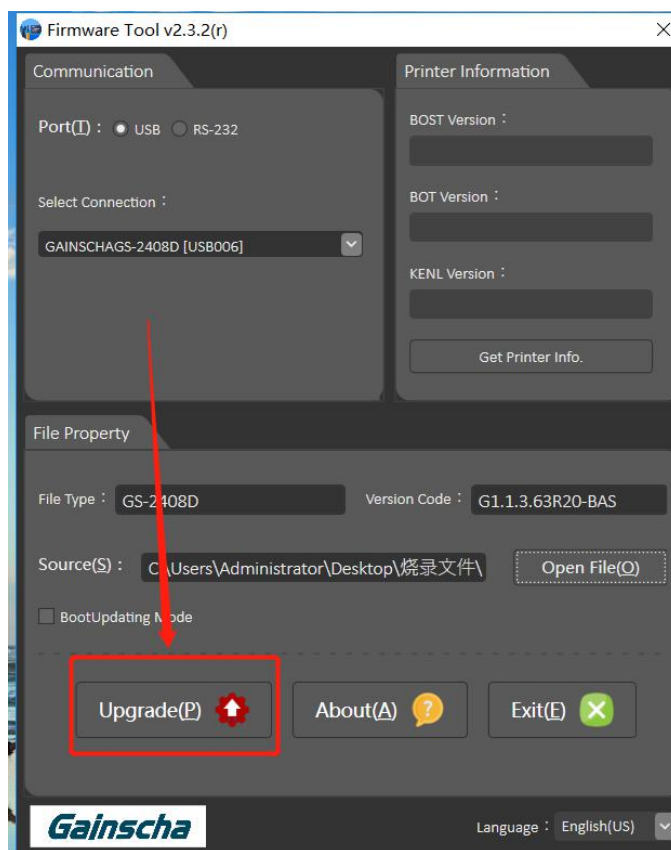


8. 会弹出窗口并点击 Update 进行打印机程序升级。

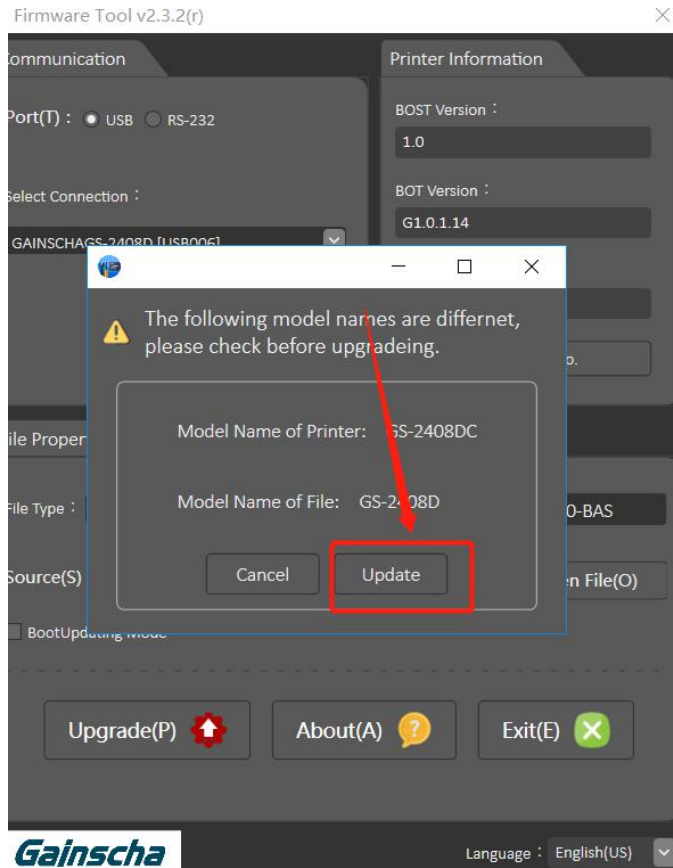


注：1.升级过程中打印机指示灯会不断闪烁属于正常现象。

2.升级完成后打印机会发出滴的声音，出现以上情况说明打印机程序已经完成升级。

9.升级完成后页面会弹出一个窗口并点击确定。

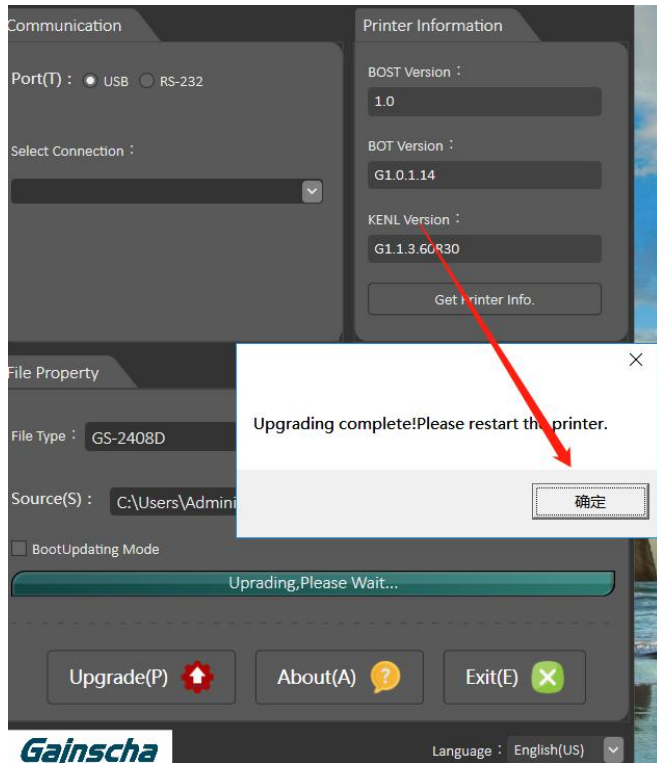

10. 点击 Get Printer Info. 获取打印机当前程序版本。如下图所示：

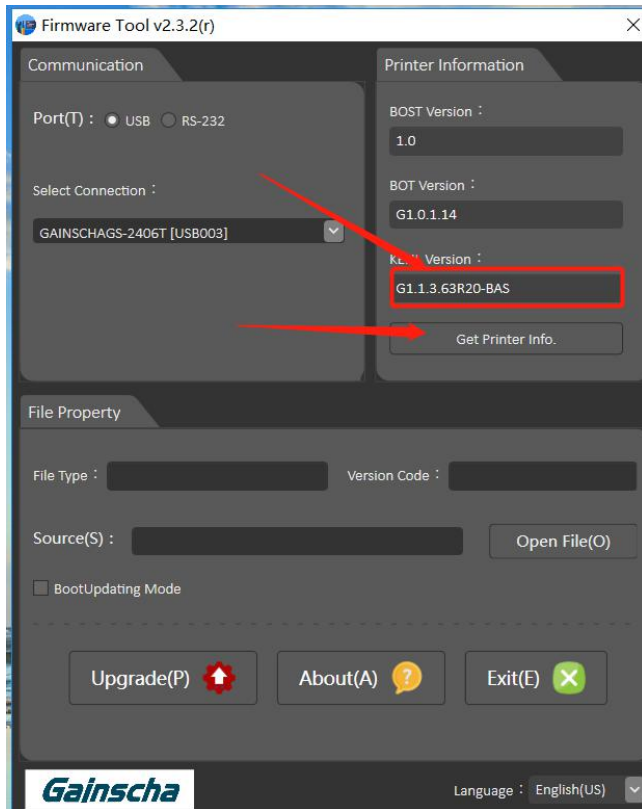

注：查看画框处打印机程序版本是否与之前所版本一致 请参考图四。

11.完成打印机程序升级。