


## 80mm热敏小票打印机GA-E200



- ★ 三接口, 250mm/s高速打印
- ★ 支持打印浓度和打印速度微调设置
- ★ 多功能按键和状态指示灯

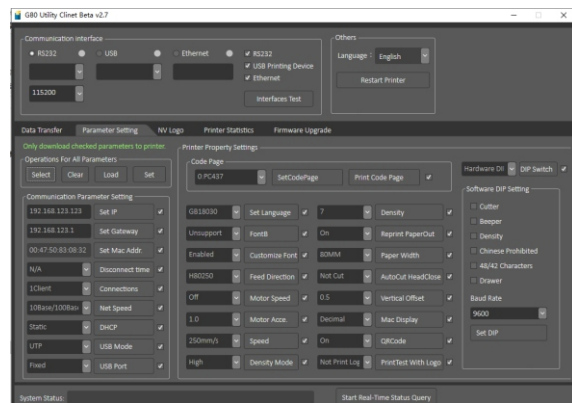

- ★ 配有新的设置工具, 可读取打印长度、切刀切纸次数等
- ★ 支持用户端升级打印机固件

## 打印机规格

打印机型号	GA-E200
打印机类型	直接热敏
打印速度	200~250mm/s
介质宽度	79.5±0.5mm
打印宽度	64/72mm
接口	串口+USB+网口
打印头寿命	150公里
重量	1.05千克
打印机尺寸	185×130×130mm(长×宽×高)
列数	Font A - 42列 or 48列 / Font B - 56列 or 64列 / 简体/繁体中文 - 21列 or 24列
字符大小	ANK Font Font A: 12×24dots Font B: 9×17dots Simplified/Traditional Chinese: 24×24dots
扩展字符表	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/ Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII /Latvian/ Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/ (Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128/QRCODE
输入缓冲	128K bytes
NV Flash	256K bytes
钱箱输出	DC 24V/1A
电源适配器	输入: AC 110V/220V, 50~60Hz 输出: DC 24V/2.5A
工作环境	温度: 0~45°C, 湿度: 10~80%
存储环境	温度: -10~60°C, 湿度: 10~90%

## ★ 接口描述

