

Gainscha Network Inc.



APEX 剥离器安装

操作说明

User Guide

编撰日期：2022 年 1 月 17 日 编撰人：周晗

www.gainscha.com.tw

拆卸说明

一. 拆卸需要:

1. Apex 打印机
2. 十字螺丝刀
3. 剥离器

二. 安装过程:

1. 拆卸打印机前端挡板的两颗螺丝如下
图:




2. 拆掉螺丝后, 把挡板往上提, 拆掉挡板
如下图:




3. 将剥离器的线塞入线口如下图：



4. 拆开打印机主板后底壳螺丝并打开如下图：

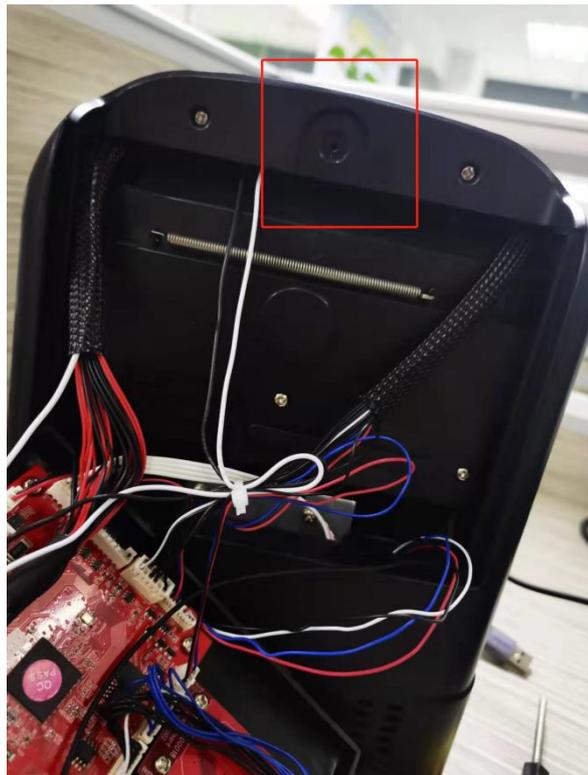

5. 找到剥离器的线端插口并插入“1号标记位置”如下图：

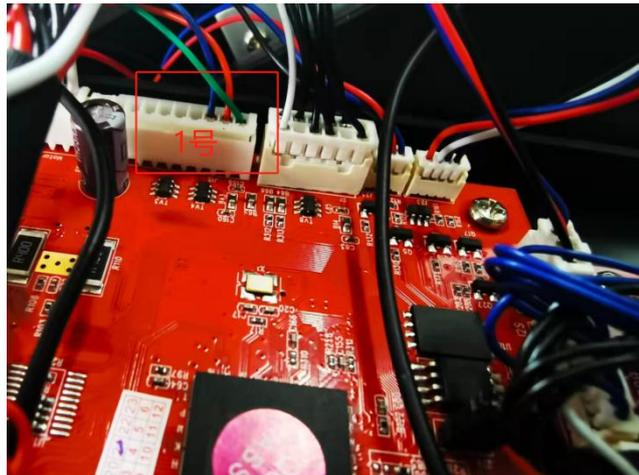


6. 安装打印机主板后底壳，使底壳下面小凸块放至凹槽中如下图：



7. 双手按住图中画圈处，往“箭头”方向按听见后底壳发出干脆的声音后装上口底壳螺丝如下图：



8. 使剥离器的“凸块”卡入凹槽如下图：

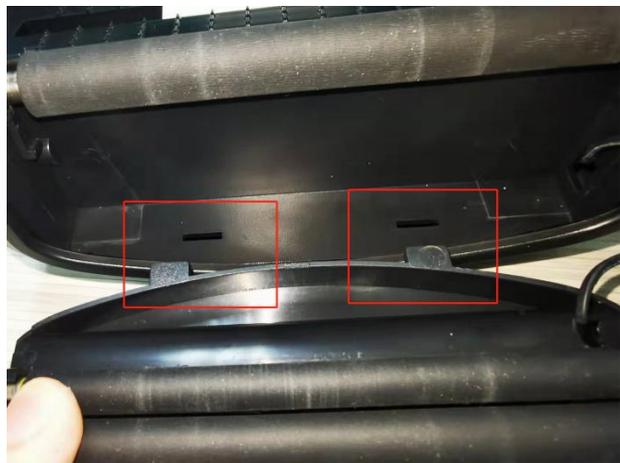

9. 剥离器的螺丝孔卡入卡槽内，用力往里按住图中画圈处，听见“卡”的一声 并装上剥离器螺丝如下图：



10. 打开剥离器并把标签底纸按照图中穿

过剥离器如下图：



注：（标签穿过剥离器时一定要撕掉标签面纸穿过）


11. 关闭剥离器，盖上打印机盖，并通电、USB 连接电脑。打开“控制面板”——>“设备与打印机”——>找到对应的打印机型号右键单击——>选择“打印首选项”如下图：



12. 选择图中“卷”如下图：



13. 点击“打印后操作”——>选择“剥去”并确定如下图：

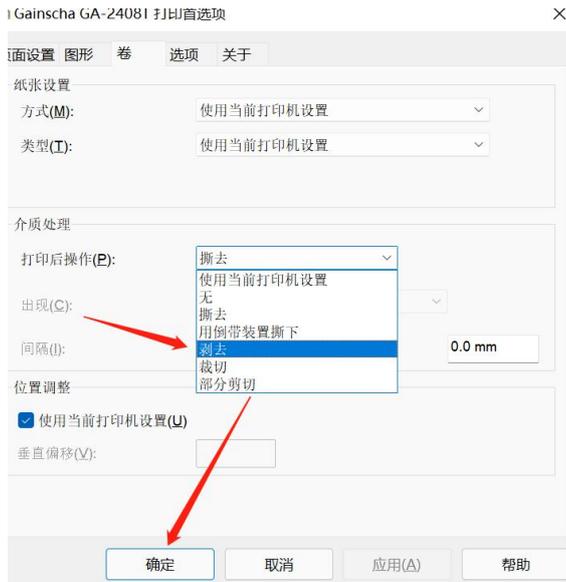

14. 检验剥离器是否安装成功。打开 BarTender 进行打印。看打印机是否有剥离动作。